


Serie F50

- F = 0.42-1 N

- steckbar

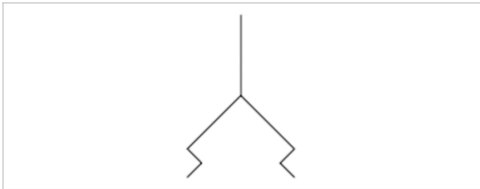

Umgebungstemperatur min./max.	-10 ... 70 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (30 s) min./max.	-30 ... 120 °C
Härte gemäß Norm	55 ± 5 Shore A
Abriebswert gemäß Norm	100-120 mm ³
Gewicht	0,001 kg

Technische Daten

Materialnummer	Haltekraft	Volumen	max. Krümmung des Objektes Rmin	Lieferumfang
	*)			
1820455109	0,42 N	0,004 cm ³	1 mm	5 Stück
1820455110	1 N	0,019 cm ³	3 mm	5 Stück

*) Theoretischer Wert bei 60% Vakuum, ohne Sicherheitsfaktor

Technische Informationen


Zur Anwendung auf länglichen, flachen und leicht gewölbten Oberflächen.

Technische Informationen

Werkstoff	
Sauger	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Abmessungen

Abmessungen

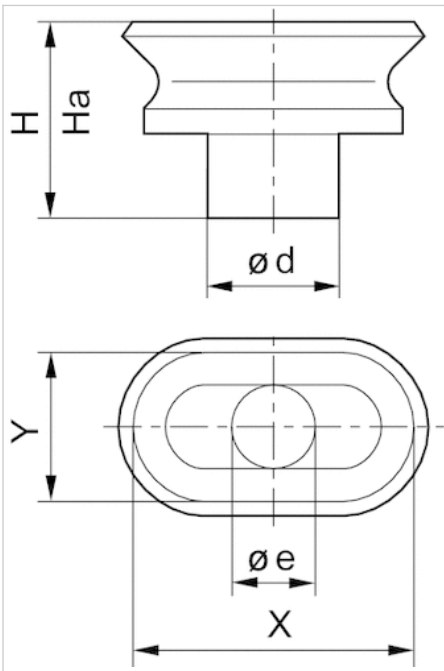

Abmessungen

Materialnummer	X	Y	Ø e	Ø d	Ha*)	H
1820455109	4.2	2.2	1.2	2.2	2.5	3
1820455110	7	3.5	1.5	3.5	3.7	4.5

*) Höhe bei Vakuumbetrieb

Diagramme

max. Krümmung des Objektes R_{min}

